



FRISKARE INNEKLIMAT I EN MER ENERGISMART FASTIGHET

Relining av ventilations- och imkanaler
med VentilFlex®

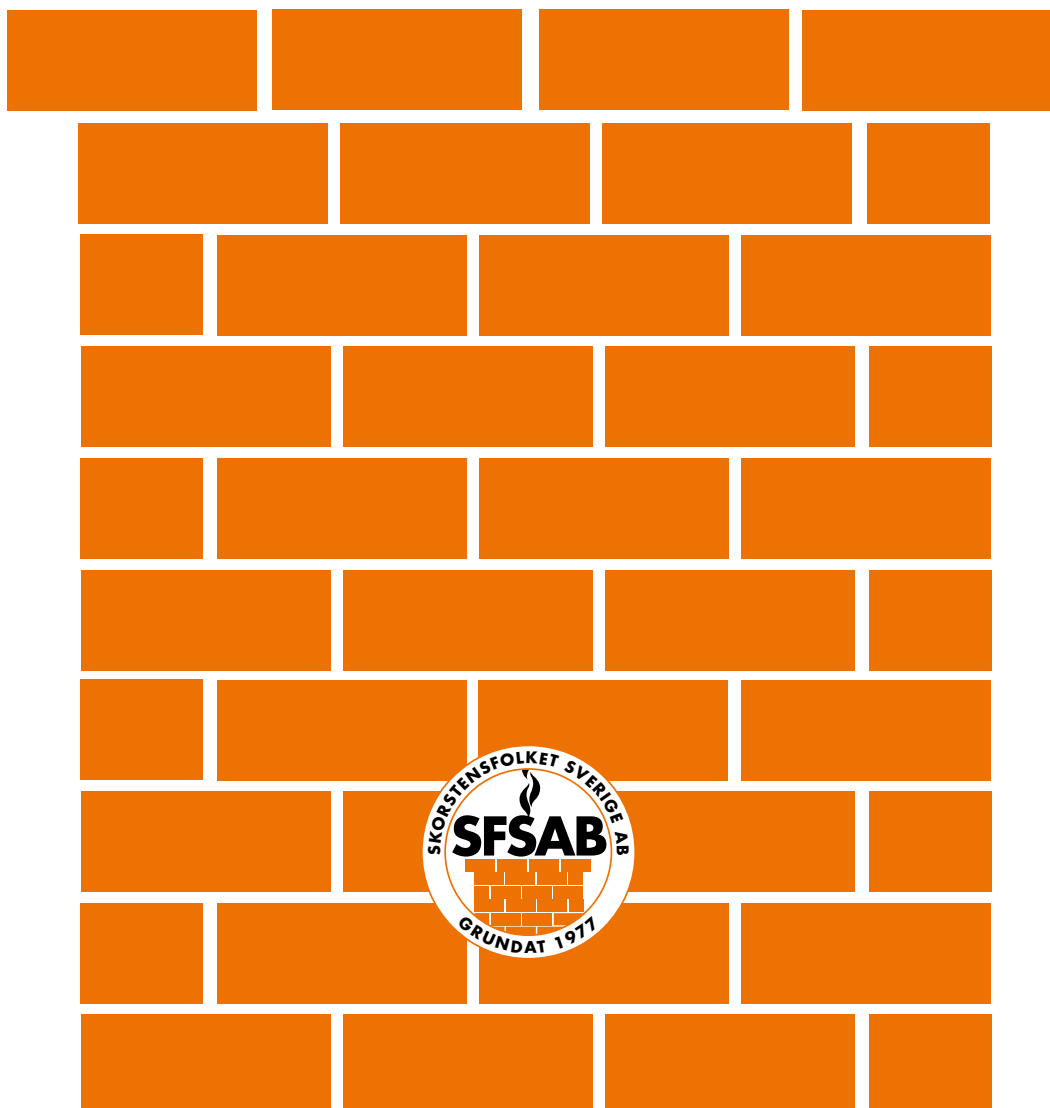

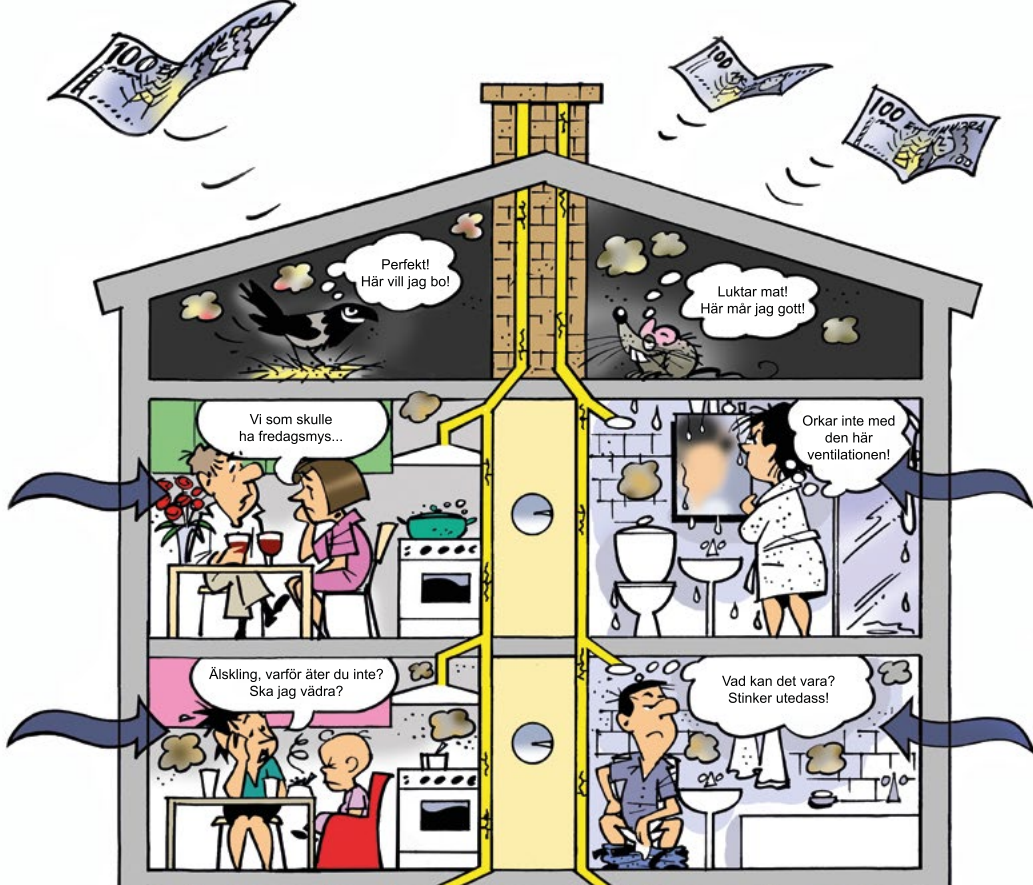

80% AV ALLA FLERBOSTADSHUS HAR VENTILATIONSKANALER SOM LÄCKER*

Konsekvenserna av läckande ventilations- och imkanaler är allvarliga. Föroreningar och lukter sprids, vilket leder till undermålig luftkvalitet och försämrad boendehälsa. Dessutom går pengar upp i rök när kostsam energi sipprar ut ur fastighetens ventilationssystem.

Vad bör fastighetsägare och bostadsrättsföreningar göra?

Ventilationssystemet är en viktig grund till en energismart fastighet. Många investerar i FTX-system eller frånluftsvärmepumpar för att minska fastighetens energiförbrukning. I de flesta fall är detta bra investeringar – men allt för ofta glöms de stora energiförluster som orsakas av otäta ventilations- och imkanaler.


En lönsam ekonomisk affär

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har allt att vinna på att se över sina ventilations- och imkanaler. Tätning, eller relining som det brukar kallas, av otäta kanaler är en lönsam ekonomisk affär för fastigheten som också ger friskare luft och mer nöjda boende. Relining av kanalerna medför också att brandsäkerheten ökar.

Vanliga anledningar till relining av kanalerna

- Energiförluster
- Dålig luftkvalitet
- Hög radonhalt
- Problem med fläktbuller
- Underkänd OVK-besiktning
- Förberedelse inför FTX-konvertering
- Önskan om en långsiktig lösning som sänker energikostnaderna och stärker fastighetsägarens och bostadsrättsföreningens ekonomi

*Förstudie av WSP på uppdrag av BeBo. Fastigheter byggda före 1990 är särskilt drabbade.

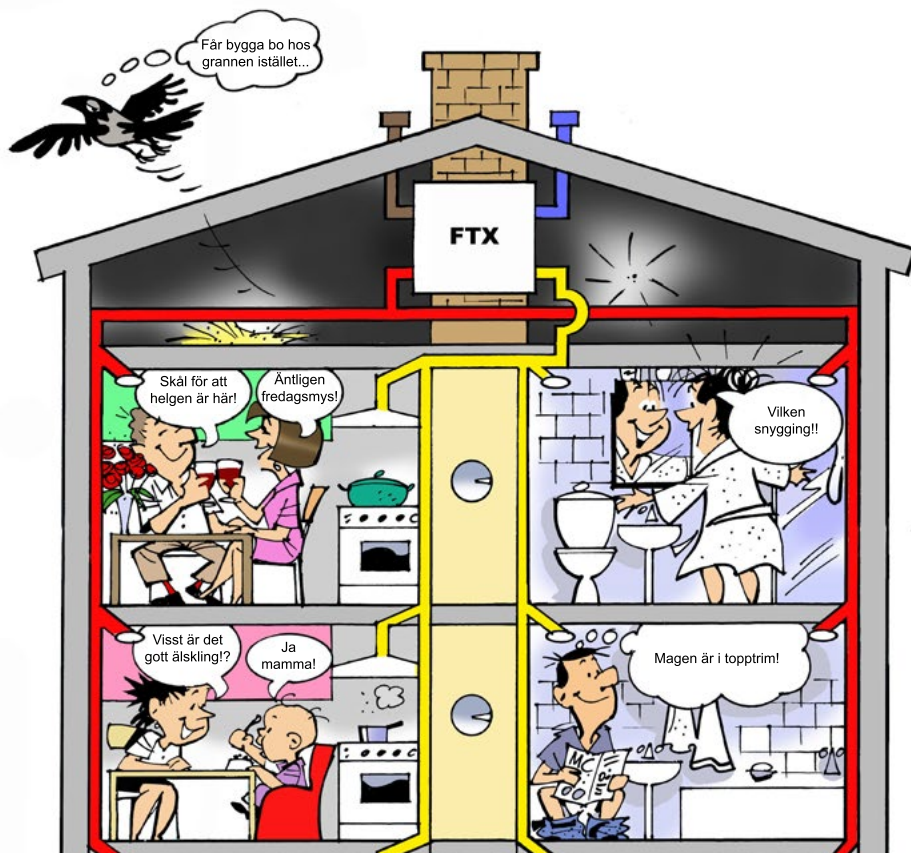

VENTILFLEX® PASSAR ALLA VENTILATIONSSYSTEM I SAMTLIGA FASTIGHETER

Alla ventilationssystem kräver täta kanaler för att fungera optimalt. Det gäller FTX-system, men också ventilation med frånluftsvärmepumpar, mekanisk ventilation samt självdrag. Att täta kanalerna är minst lika viktigt som att uppgradera ventilationssystemet.

Ger fullständigt täta kanaler

VentilFlex® är ett insatsrör av komposit som är kompatibelt med samtliga ventilationssystem på marknaden. Produkten installeras enkelt i den befintliga kanalen, både för frånluft och tilluft. Insatsröret formas med tryckluft för att sedan hårdas med vattenånga. Antalet håtagningar minimeras och kanalen blir slät – helt utan skarvar – samt fullständigt tät. VentilFlex® passar alla kanaler, oavsett material i omslutningsväggarna, och är även typgodkänt för inledning av kanaler i eternit.

Genomtänkt miljöprofil

VentilFlex® är ett klokt val ur miljösynpunkt. Produkten är bedömd av SundaHus, som givit produkten högsta bedömningsklass, A. VentilFlex® finns också registrerad i BASTA-systemet, vars högsta betyg heter ALFA. VentilFlex® har högsta möjliga betygsnivå när det gäller kriterieområdet hälso- och miljöfarliga egenskaper. Kriterieområdet omfattar 39 kriterier som är indelade i 11 olika områden. Dessutom är VentilFlex® bedömd av Byggvarubedömningen: Innehåll har betyget Rekommenderas och Livscykel har betyget Accepteras.

2014 lanserades succéprodukten VentilFlex®...

...men redan före dess fanns systerprodukten FuranFlex® som är framtagen för att göra rökkanaler fullständigt täta och som vi erbjudit ända sedan 1998. Kraven för rökkanaler är mycket höga när det gäller brandbeständighet och andra materialegenskaper. Vi insåg att en produkt som klarar de höga kraven för rökkanaler är en utmärkt grund att stå på vid tätning av ventilationskanaler. Därför modifierade vi FuranFlex® till att passa perfekt för ventilations- och imkanaler. Resultatet blev VentilFlex®.

25 ÅRS GARANTI PÅ ARBETE OCH MATERIAL

Den genomgående höga kvaliteten i VentilFlex® understryks av att SkorstensFolket Sverige AB alltid lämnar 25 års garanti. Garantin gäller såväl arbete som material vid relining av ventilationskanaler och imkanaler.



Typgodkänd av Kiwa Sverige

VentilFlex® finns i två utföranden som uppfyller stränga krav när det gäller allt från brandklassificering till täthetsklass.



VentilFlex®



VentilFlex® RKV

TG 1217	TG 1216
Täthetsklass D enligt SS EN 12237	Täthetsklass D enligt SS EN 12237
Brandklassificering B-s1,d0	Brandklassificering A2-s1,d0
Klass EI 15 enligt EN 13501-3	Klass EI 60 enligt EN 13501-3

ENKEL INSTALLATION STEG FÖR STEG




VentilFlex® ser ut som en brandslang vilken förs ner i det befintliga kanalsystemet.



En behörig installatör drar in slangen i lägenheten genom arbetshålet.




Vid installationen används en särskild ångmaskin som drivs med gas.



VentilFlex® ansluts till ångmaskinen och slangen formas med tryckluft.




Vattenånga gör att slangen hårdas. Resultatet blir ett insatsrör som utnyttjar hela kanalarean.



Insatsröret kapas av och man ser hur det format sig efter kanalen.



Installationen är färdig och plastfolien avlägsnas.



VentilFlex® har anslutits till köksfläkten. Utsuget av matos blir effektivt och hela fastigheten får ett friskare inomhusklimat.

VENTILFLEX® INSTALLERAS SNABBT I BEFINTLIGA KANALSYSTEM UTAN PROBLEM FÖR DE BOENDE



Ventilations- och imkanalernas form spelar ingen roll. VentilFlex® utnyttjar hela kanalarean.



Installationen sätts igång på avtalad tid. Vardagen pågår som vanligt för de boende medan installatören arbetar snabbt och självständigt.



VentilFlex® installeras under en effektiv arbetsprocess. Fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen får en komplett dokumentation över utfört arbete.



25 års garanti lämnas på både material och arbete. En trygghet för beställaren och ett tecken på tillförlitligheten hos VentilFlex®.



Slutresultatet blir en trevligare boendemiljö med fräschare luft och mindre buller. Och, utöver det: en mer energisnål fastighet som stärker fastighetsägarens och bostadsrättsföreningens ekonomi.



Med VentilFlex® höjs livskvaliteten i flerbostadshus. Trivsammare för de boende och en bra affär för fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen.

VentilFlex® är ett mycket populärt val för fastighetsägare, ventilationsentreprenörer och ventilationskonsulter. Produktens unika egenskaper tillsammans med det svårslagna priset har gjort VentilFlex® till en marknadsledare när det gäller relining av ventilations- och imkanaler.

SkorstensFolket Sverige AB förser de nordiska länderna med VentilFlex®. I Sverige finns fler än 40 medlemsföretag – från Skåne i söder till Lappland i norr – som är utbildade och auktoriserade att utföra relining med VentilFlex®.

Med VentilFlex® får fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ett tryggt kanal-tätningssystem som ger friskare luft och bättre ekonomi i fastigheten.

*Jörgen Tellestam,
VD på SkorstensFolket Sverige AB*



SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Ringögatan 6, 417 07 Göteborg
031-91 28 00, 08-651 79 00
info@skorstensfolket.nu
www.ventilflex.se, www.skorstensfolket.nu