



## TYPGODKÄNNANDE 1095 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: SkorstensFolket Sverige AB

Box 8826, 402 71 Göteborg

Tel: +46 (0)31 912 800

E-post: [info@skorstensfolket.nu](mailto:info@skorstensfolket.nu)

Hemsida: [www.skorstensfolket.nu](http://www.skorstensfolket.nu)

### Foder för relining av rökkanaler, avgaskanaler och skorstenar

#### Produktbeskrivning

Foder av kompositmaterial för renovering av befintliga rökkanaler, oavsett material i omslutningsväggarna. Produkten läggs i den ursprungliga rökkanalen och blåses upp så att den forma sig efter kanalen. Därefter härddas infodringsmaterialet så att kanalformen behålls.

Fodret installeras med speciell teknik och utrustning och den färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

#### Avsedd användning

Tätning av befintliga rökkanaler alt. skorstenar för fastbränsleledning med högsta rökgastemperatur ≤ 450 °C.

#### Omfattning

### FuranFlex RWV®

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. Säkerhet i händelse av brand och 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar*	5:231
Materialegenskaper och beständighet	5:4255
Täthet	5:4256

\* Reaktion vid brandpåverkan, klassificerad enligt SS-EN 13501-1 baserad på provningsdata från metoder som mäter byggprodukts brandegenskaper avseende effektutveckling, rökbildning, flamspridning och brinnande droppa.

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

SkorstensFolket Sverige AB

FuranFlex RWV

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Dimensioner Ø mm



Kiwa Certification AB

1913

TG 1095

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Tillverkningsställe(n):**

Kompozitor Kft, H-2220 Vecsés, Ungern

**Plats för kontrollbesök:**

SkorstensFolket Sverige AB, Göteborg, Sverige

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **598/2008, uppdaterat 2019-11-08**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

Monteringsinstruktion FuranFlex och FuranFlex RWV, utförd av SFSAB

**Bedömningsunderlag**

Klassificeringsrapport nr. O-2/1/2011, O-5/2014 och provningsrapport M-214/1999 från ÉMI Kft.

Bedömningsrapport nr. 294/2022, daterad 2022-09-09 av Kiwa Certification AB.

**Kommentarer**

- Produkten får normalt ej utsättas för rökgastemperaturer över 450° C.
- För godkännandet gäller att, innan produkten monteras skall installatören förvissa sig om att skorstenen/rökkanalen har egen bärlighet samt att dess isolerande förmåga är intakt. Vid brister i bärlighet och isolerande förmåga skall detta avhjälpas genom särskilda reparationsåtgärder.
- Installationer får endast utföras av personal som godkänts av SkorstensFolket Sverige AB.


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-09-10


Diarienummer: 294/2022

Giltigt till: 2027-09-09

Tidigare diarienummer: 760/2017

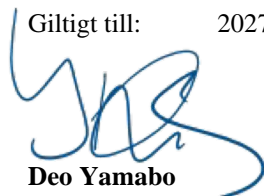

**Deo Yamabo**

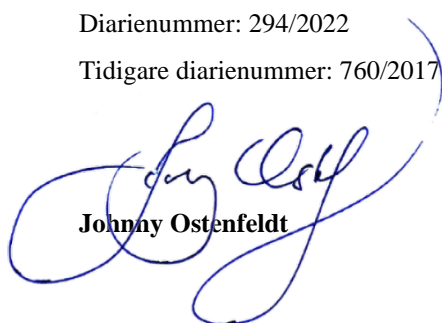

**Johnny Ostfeldt**